

KÄYTTÖKOHDE:

LASITETUT TAI KATETUT,  
TUULELTA SUOJATUT TILAT

AIR<sup>+</sup>

TEKNISET TIEDOT SUOMI 2018



#### Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin  
Johto 1,8 m  
2 kpl Quick-T kannake  
Käyttöohjeet

## SOLAMAGIC AIR<sup>+</sup> BTC 2000

Uusi ja vallankumouksellinen säteilylämmitin, joka on suunniteltu lasitettujen terassien ja parvekkeiden sekä vastaavien tuulelta suojattujen tilojen tehokkaaseen lämmitykseen. Voit ohjata lämpösäteilijää muutamalla älypuhelimien painalluksella - vapauttavan helppoa. Luksusta jokaiseen päivään.

#### Yleiset tekniset tiedot

**Teho:** 2000W, säädettävissä min. 700W

**Kapasiteetti:** Jopa 18 m<sup>2</sup>

**Teknologia:** Uraaurtava

Solamagic WAVE<sup>®</sup> -teknologia

**Lämpöelementti:**

Solamagic ZeroGlare<sup>®</sup> -lämpöelementti

**Punahehku:** <1 LUX/kW/m<sup>2</sup>

**Liitäntä:** 230V/50Hz

**Suojausluokka:** SK I

**IP-luokka:** IP X4/X5

**Liitäntäjohto:** 1800 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

**Materiaali:**

Säänkestävää alumiinia  
ja ruostumatonta terästä

**Pintakäsittely:**

Pulverimaalaus korroosionsuojalla  
EN-ISO 6270-0

**Hyväksynnät:** TÜV -hyväksyntä

**Paino:** 4,97 kg


**Asennus:** seinälle, kattoon tai  
Solamagic -jalustaan

**Ampeeriluku:** 8,7 amp v/230v  
min. sulake 10 amp



#### Mitat

1	Pituus:	866 mm
2	Leveys:	200 mm
3A	Korkeus:	92 mm
3B	Kokonaiskorkeus:	217 mm
4	Kulmansäätö:	+0°/±45°

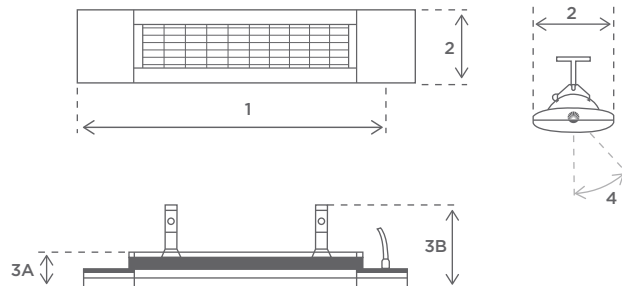

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa  
[www.solamagic.nu](http://www.solamagic.nu)

**SOLAMAGIC**<sup>®</sup>  
Perfecting your valued outdoor leisure time


# ASENNUKSEEN

Solamagic AIR<sup>+</sup> ARC 2000 voidaan asentaa seinälle, kattoon tai jalustaan

## Seinäkiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	350 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+0°/±45°


**Suosittelun asennuskorkeus:** 1,8-2,5 metriä

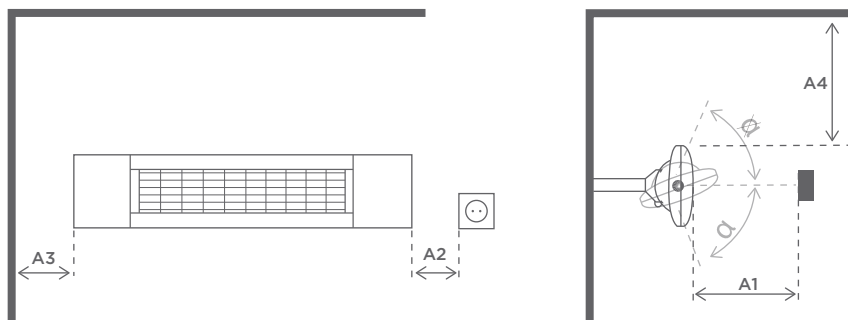

## Kattokiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	350 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+0°/±45°

**Suosittelun asennuskorkeus:** 1,8-2,5 metriä

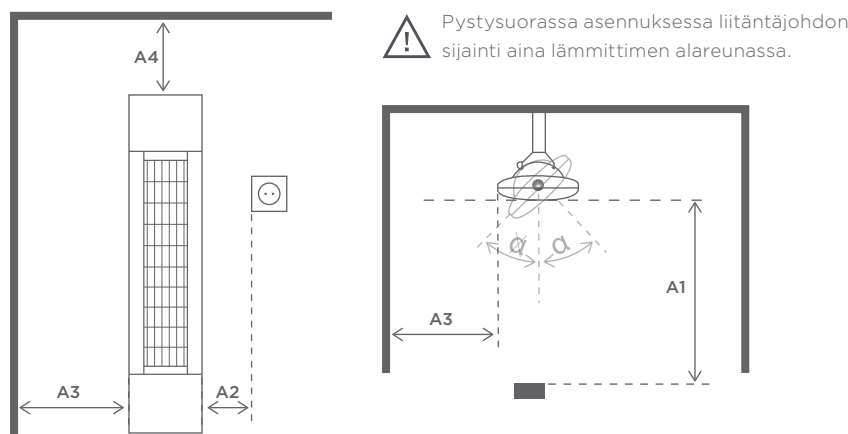

## Huomioitavaa

Solamagic AIR<sup>+</sup> BTC 2000 säteilylämmittintä ohjaat omalla älypuhelimellasi. Hae maksuton ConnectMe<sup>®</sup> -sovellus täydelliseen käyttökokemukseen. ConnectMe<sup>®</sup> on saatavilla iOS sekä Android -laitteille.

## Takuu

Solamagic AIR<sup>+</sup> -tuotteilla on 5 vuoden takuu. Tarjoamme apua maksutta, mikäli vaurio tai vika on todistettavasti aiheutunut valmistusvirheestä, ja mikäli vauriosta tai viasta ilmoitetaan 5 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuuvelvollisuus ei ole voimassa pienten poikkeamien yhteydessä, mikäli näillä ei ole vaikutusta säteilylämmittimen käyttöön tai mikäli vahinko on aiheutunut epätavallisista ympäristöolosuhteista tai käyttöolosuhteista. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli säteilylämmittimen vaurio tai vika johtuu virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lisätietoa takuusta osoitteessa [www.solamagic.nu](http://www.solamagic.nu)